


Аксессуары для пневматических приводов

ПЛИТА МОНТАЖНАЯ ISO

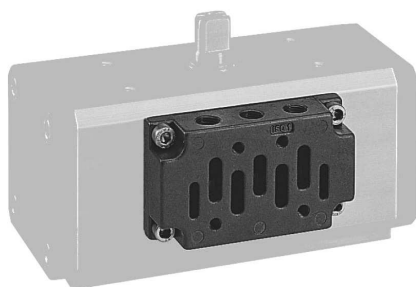


Плита монтажная ISO предназначена для установки пневматического распределителя по стандарту ISO1 на пневматический поворотный привод Серии DA 15- DA 360.

Присоединительная резьба на плите G1/8.

Размер	Код
DA15	KBE10015
DA 30-DA 360	KBE17030

ПЛИТА МОНТАЖНАЯ NAMUR

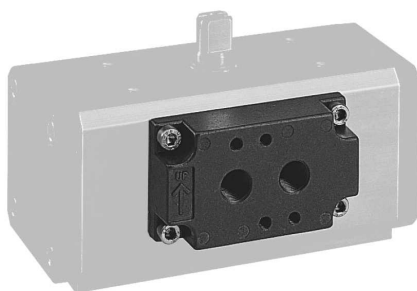

Плита монтажная NAMUR предназначена для установки пневматического распределителя NAMUR на пневматический поворотный привод Серии DA, SR.

Приводы DA 480 - DA 1760, SR 360 - SR 960 имеют присоединение по стандарту NAMUR.

Размер	Код
DA 8	KBN10008
DA15	KBN10015
DA 30-DA 360	KBN17030
SR 15-SR 180	




ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ. СЕРИЯ 9



Электropневматические распределители серии 9 выполнены по стандартам ISO, имеют электropневматическое управление с возвратной механической пружиной или пневмопружиной.

Предназначены для монтажа на плитах. Для управления используются соленоиды мод. A70 с широким выбором напряжений. Разъем мод. 122-800.

Примечание:
В комплект поставки входят уплотнения для стыковки с плитой и крепежные винты

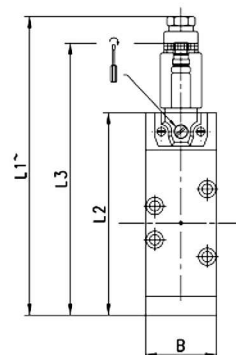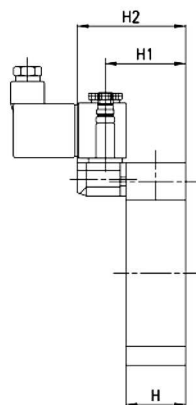

РАЗМЕРЫ



Мод.	Размер ISO	B	L1	L2	L3	H	H1	H2	Мин. рабочее давление, бар	Условное обозначение
951-000-P15-23	1	38	153	108	146	32	43	58	2.5	V
951-000-P16-23	1	38	153	108	146	32	43	58	2.5	Z

5/2; 5/3 лин./поз. распределитель ISO 1, ISO 2, ISO 3, двусторонний




Электropневматические распределители серии 9 имеют электropневматическое двустороннее управление. В распределителях 5/3 третья устойчивая позиция обеспечивается возвратом в исходное положение механической пружиной при отсутствии сигнала. Предназначены для монтажа на плитах. Для управления используются соленоиды мод. A70 с широким выбором напряжений. Разъем мод. 122-800.


Примечание:
В комплект поставки входят уплотнения для стыковки с плитой и крепежные винты

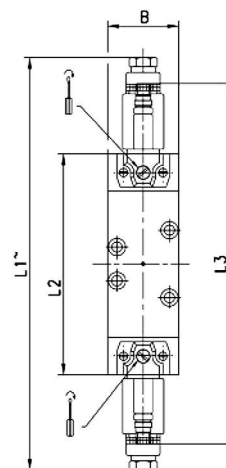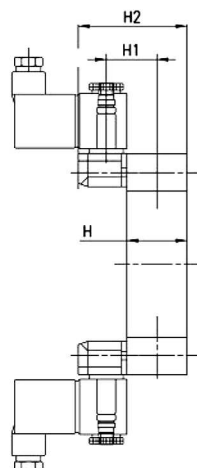

A1



B1



C1



РАЗМЕРЫ

Мод.	Размер ISO	B	L1	L2	L3	H	H1	H2	Мин. рабочее давление, бар	Условное обозначение
951-000-P11-23	1	38	208	118	194	32	43	58	2.5	A1
961-000-P11-23	1	38	208	118	194	32	43	58	2.5	B1
971-000-P11-23	1	38	208	118	194	32	43	58	2.5	C1

NA	5	4N	-	15	-	02	-	U	7	7
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	---




NA	СЕРИЯ NAMUR
5	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ И ПОЗИЦИЙ 3 = 3/2 4 = 3/2 Н.О. 5 = 5/2 6 = 5/3 с закрытой центральной позицией 7 = 5/3 с открытой центральной позицией 8 = 5/3 с подачей давления в обе линии
4N	ПРИСОЕДИНЕНИЕ 4 = G1/4
15	УПРАВЛЕНИЕ 11 = электропневматическое, двустороннее 15 = электропневматическое, с пружинным возвратом 33 = пневматическое, двустороннее 35 = пневматическое, с пружинным возвратом
02	ПРИСОЕДИНЕНИЕ СОЛЕНОИДА 02 = соленоид 22 x 22
U	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ G = стеклонаполненный нейлон U = РЕТ H* = взрывобезопасный, самогасящийся нейлон (30 x 30)
7	РАЗМЕРЫ СОЛЕНОИДА 7 = 22 x 22 8 = 30 x 30 9 = 22 x 22 с памятью
0	НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА

* по заказу

3/2 лин/поз. распределитель, односторонний с электропневматическим управлением



* см. кодировку напряжения.

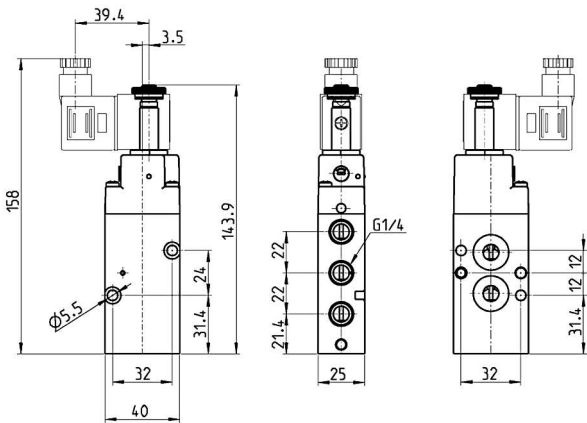



Мод.	Условное обозначение
NA34N-15-02	L
NA44N-15-02	N

Низкотемпературное исполнение NA34N-015-02S –
3/2 моностабильный, температура от -40°C до +60°C.

5/2 лин/поз. распределитель, односторонний с электропневматическим управлением



*см. кодировку напряжения.

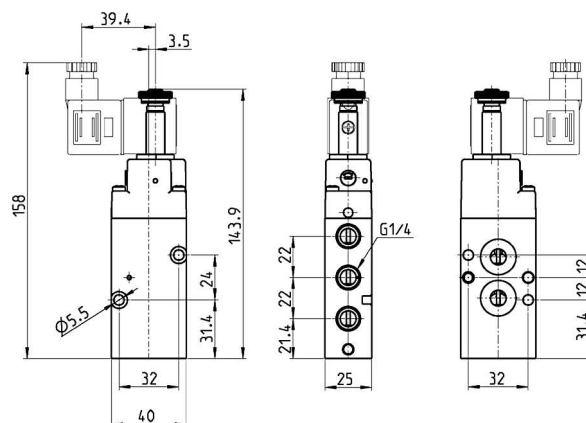

Мод.



NA54N-15-02

Низкотемпературное исполнение NA54N-015-02S01 –
5/2 моностабильный, температура от -40°C до +60°C.

3/2 лин/поз. распределитель, двусторонний с электропневматическим управлением




*см. кодировку напряжения.

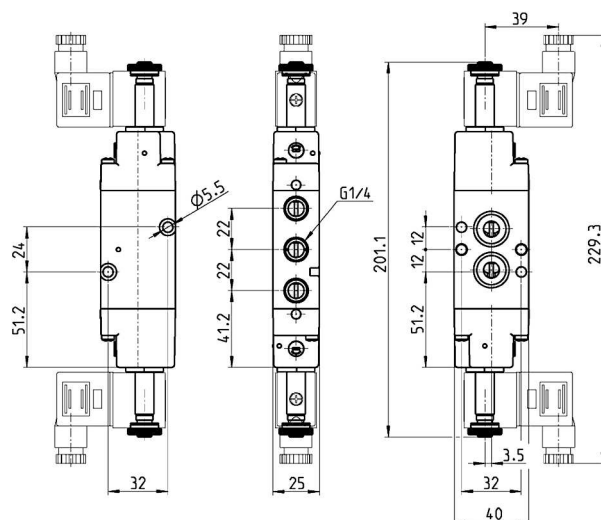

Мод.

NA34N-11-02

5/2 лин/поз. распределитель, двусторонний с электропневматическим управлением

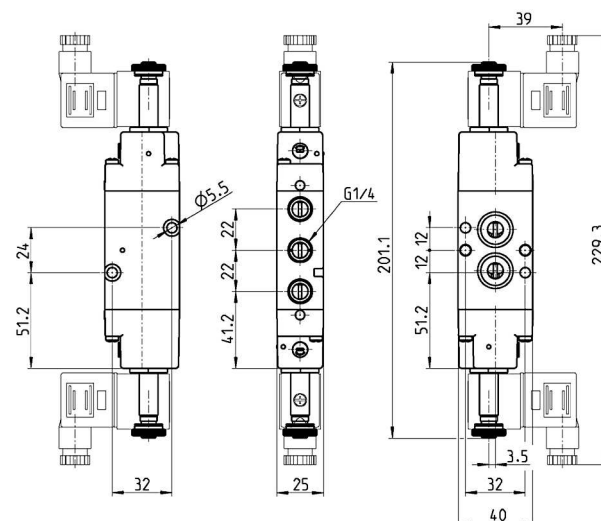

Мод.

NA54N-11-02